

ALPHA 2


彩色触摸屏幕气候控制器

细节

- 可控制通风、加热、制冷、报警、定时、钟表、气象站、曲线、统计、计量、进风窗、湿度、静压、氨气、二氧化碳、饲养管理和影响；
- 5 英寸彩色触屏设备控制；
- 通过影响控制湿度、温度、静压、氨气和二氧化碳；
- 模拟输出0-10 V用以控制功率阶段、变频调速器以及其他的进风窗控制阶段；
- 可以控制4组进风窗、1组湿帘或者屋顶进风窗，最多可以控制14个通风阶段；
- 通过继电器最多可以控制3个电机；
- 农场类型：隧道通风、横向通风以及混合通风；
- 通风阶段和进风窗可以根据温度或者每立方米/小时同步或者编程；
- 可以对通风、制冷和辅助接触定时；
- 具备最大温度和最小温度报警功能；
- 制冷可以按照阶段配置或者按照动物日龄；
- 具备成长曲线、统计和饲养管理功能；
- 具备饲养监控和水消耗监控系统，当动物消耗的饲料或者水低于设置量时，Alpha2将报警；
- 料线和水线消耗信息；
- Alpha2在曲线中包括制冷，加热，温度报警等；
- CTIportal: 可以通过云端访问农场的所有设备，数据分析以及通知发送到您的手机。

技术参数

型号	ALPHA 2
输入	6个温度传感器(3个自带) 3个湿度传感器 8个数字输入 8个0-10V模拟输入 1个静压传感器 1个二氧化碳传感器 1个氨气传感器 3个鸡秤
输出	22个继电器 8个0-10V模拟输出
电源	230 V
尺寸	286x340x120 mm
IP保护	IP55
规则	89/392/欧洲经济共同体 - 73/336/欧洲经济共同体 - 73/23/欧洲经济共同体

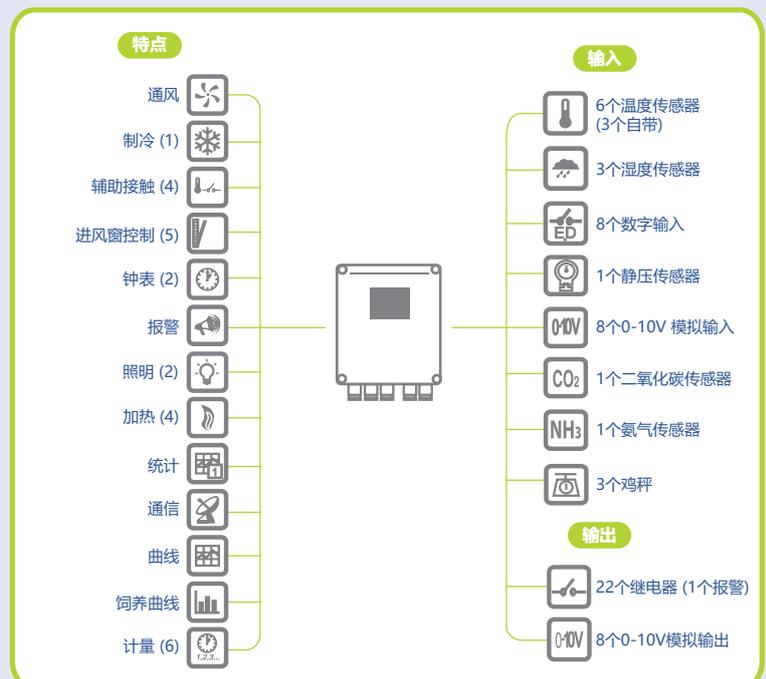



climate solutions

ONLINE

