

CTI41 | 曲线和电热毯10/25A环境控制器

管理通风、加热、制冷、电热毯、报警、定时、分裂通风、进风窗、曲线、统计、饲养管理、湿度、二氧化碳、静压、钟表、计量和影响。

细节

环境控制器


- 屏幕可显示所有图表和功能；
- 具备横向通风、分裂通风以及通风组，可控制多达8组通风；
- 通风和加热独立控制；
 - 通风双向可控硅输出达10A；
 - 加热双向可控硅输出达25A；
- 可编程的6个曲线点；
- 可单独控制1组进风窗和1组湿帘；
- 可指出温度、目标温度以及功率百分比；
- 可控制加热和制冷的辅助继电器；
- 分裂通风系统（基于2个风机通风或者2组风机）；
- 模拟输出0/10 V用于控制功率阶段或者变频器；
- 具备统计、饲养管理和USB接口；
- 控制温度、湿度、二氧化碳或者静压以及照明。

通信

- 通过CTIportal 远程控制：
 - 农场广播或者电缆
 - 联网的电脑或智能手机

技术参数

型号	CTI41
输入	4个温度传感器(3个自带) 1个湿度传感器 2个模拟输入0-10V / 4-20ma 1个静压传感器 1个二氧化碳传感器 2个数字输入
输出	12个继电器 3个0-10V模拟输出 1个功率输出:10A/25A
电源	230 V – 50/60 Hz
尺寸	237x310x100 mm
IP保护	IP55
规则	89/392/欧洲经济共同体 – 73/336/欧洲经济共同体 – 73/23/欧洲经济共同体

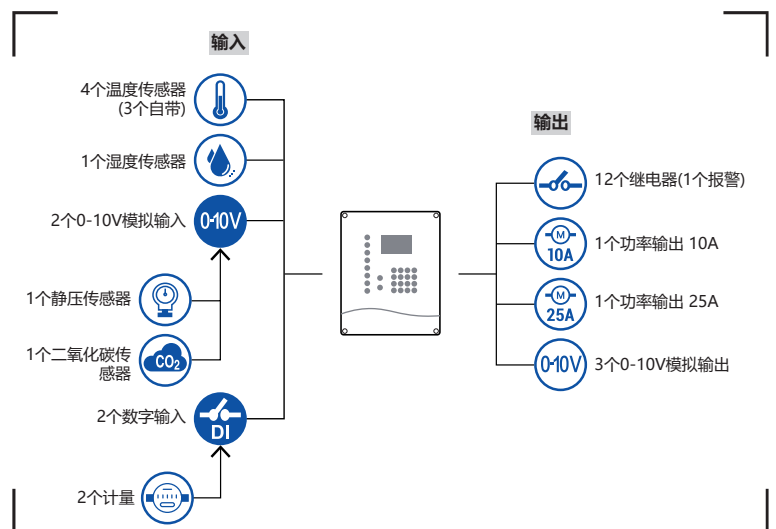



特点

- | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|
| 通风 | 进封窗控制 (1) | 钟表 (2) | 计量 (2) |
| 加热 (2) | 曲线 | 照明 (1) | 通信 |
| 制冷 (1) | 统计 | 饲料 (1) | |
| 饲养曲线 | 辅助接触 (1) | 报警 | |