

CTI80


统计和静压环境控制器

细节

- 可进行通风、加热、制冷、报警、钟表、气象、站、曲线、统计、计量、进风窗、湿度、二氧化、碳、氨气、静压、饲养管理操作；
- 3英寸数字屏幕；
- 模拟输出0-10 V用以控制功率阶段、变频调速器以及其他的进风窗控制阶段；
- 可控制两组进风窗和湿帘,可控制12个通风阶段；
- 具备最大温度和最小温度报警功能；
- 通风类型：静态、动态和混合；
- 猪（鸡）舍类型：隧道通风和横向通风；
- 具备成长曲线、统计和饲养管理功能；
- 温度、湿度、静压、二氧化碳、氨气控制；
- 可以对通风、制冷和辅助接触定时；
- 包括传感器可以测量内部温度和外部温度；
- 可配置的继电器用于加热或者制冷；
- 照明、水、饲料计量有钟表；
- 可以连接到气象站；
- 通过CTIportal 远程控制：
 - 农场广播或者电缆
 - 联网的电脑和智能手机

技术参数

型号	CTI80
输入	4个温度传感器 (3个自带) 1个湿度传感器 4个数字输入 2个0-10V / 4-20 ma模拟输入 1个静压传感器 1个二氧化碳传感器/氨气传感器 1个风向仪
输出	16个继电器 4个0-10V模拟输出
电源	230 V
尺寸	237x310x100 mm
IP保护	IP55
规则	89/392/欧洲经济共同体 – 73/336/欧洲经济共同体 – 73/23/欧洲经济共同体

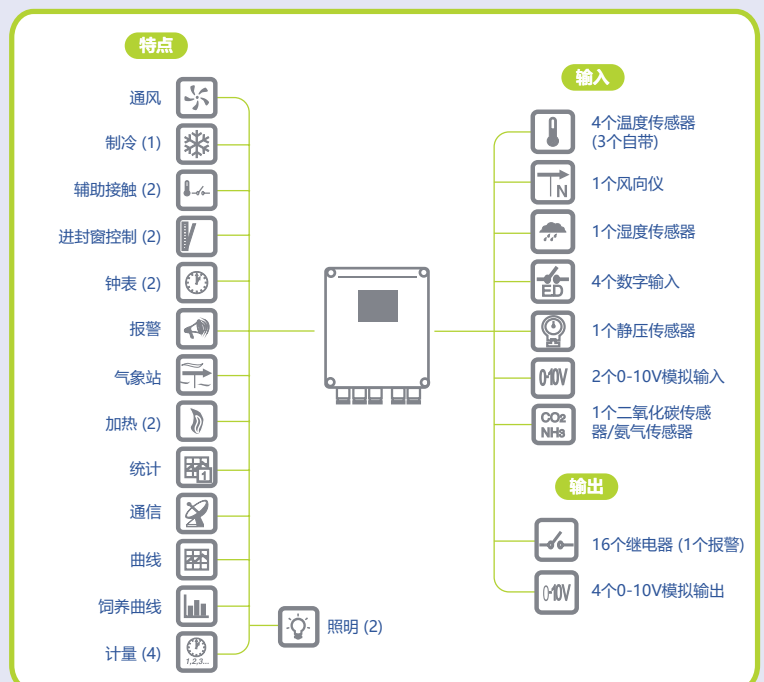

ONLINE

