


MR1

单相齿轮电机

细节

- 可以直接带动500 kg 或者1000 kg通过滑轮组;
- 可变电阻可以指示进风窗位置;
- 有2个极限开关。

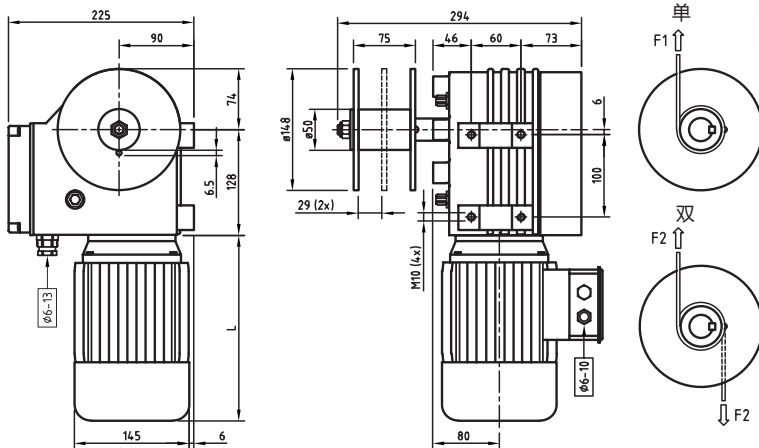

技术参数

描述	230 伏 · 1~ · 50 赫兹						鼓		
	力 (牛顿)	转速 (转/分钟)	功率 (千瓦)	电流强度 (安培)	长度 (毫米)	质量指数 (千克)	直径 (毫米)	负载类型	最大总负荷 (牛顿)
MR1, 230V, 1~, Ø50 单鼓	200	2.6	0.37	3.2	220	30	50		4000 = F1
MR1, 230V, 1~, Ø50 双鼓	200	2.6	0.37	3.2	220	30	50		5800 = 2x F2 (2x 2900)