



SILOWS 1

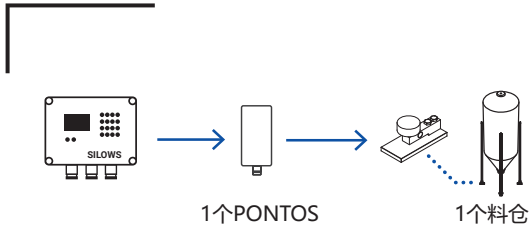

SILOWS 3

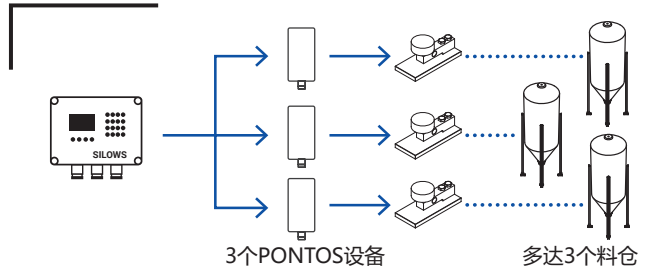

PONTOS 数字接线盒

- 根据料仓料腿的数量分为两种模式：
 - 4条腿料仓：PONTOS 4。
 - 5条腿到8条腿料仓：PONTOS 8。
- 可以分别查看每个称重传感器的显示的重量。
- 可以将 SILOWS 设备放置在距离数字接线盒达500 米的地方，而不降低精确度。

技术参数

型号	PONTOS 4/8
尺寸	PONTOS 4 - 80x195x95mm PONTOS 8 - 120x200x75mm
IP保护	IP67
规则	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE



CEL 称重传感器

- 7.5吨和10吨载重传感器。
- 完全由不锈钢制成，安装在钢制防倾倒系统上。

技术参数

型号	7.5吨载重传感器	10吨载重传感器
灵敏度	$2 \pm 0.1\% \text{ mV/V}$	$2 \pm 0.1\% \text{ mV/V}$
Vmin	$E_{\text{max}}/7500$	$E_{\text{max}}/10000$
电源	$5 \div 15 \text{ V}$	$5 \div 15 \text{ V}$
输入电阻	$700 \pm 3 \Omega$	$350 \pm 3 \Omega$
输出电阻	$700 \pm 3 \Omega$	$350 \pm 3 \Omega$
温度范围	$-10^\circ \text{ C} / +40^\circ \text{ C}$	$-10^\circ \text{ C} / +40^\circ \text{ C}$
温度极限	$-30^\circ \text{ C} / +70^\circ \text{ C}$	$-30^\circ \text{ C} / +70^\circ \text{ C}$
绝缘电阻	$> 5000 \text{ M } \Omega$	$> 5000 \text{ M } \Omega$
IP 保护	IP68	IP67

