

# V4plus


## 带统计的环境控制器和直接控制4个进风窗

### 细节

- 可以管理通风、加热、制冷、报警、定时、统计、曲线、进风窗、饲养管理、料仓信息以及影响；
- 7 英寸彩色触屏设备控制；
- 有4个阶段，可以直接控制减速电机用以操作进风窗或者湿帘；
- 直接控制4个进风窗，另一个通过0-10V输出控制湿帘或者屋顶进风窗；
- 4个直接控制减速电机，最大功率；
  - 4 Kw单相电机
  - 2.2 Kw三相电机
- 0-10 V输出用于功率阶段控制，1个变频器或者另外添加的进风窗控制阶段；
- 通风类型：静态、动态和混合；
- 对通风、制冷和辅助接触定时；
- 成长曲线和统计；
- 最多可以控制12个通风阶段；
- 猪（鸡）舍类型：隧道通风和横向通风；
- 具备最大温度和最小温度报警功能；
- 带影响的湿度、二氧化碳/氨气和负压控制；
- 针对通风、加热、制冷和湿度的可配置的继电器；
- CTIportal: 可以通过云端访问农场的所有设备，数据分析以及通知发送到您的手机。

### 技术参数

型号	V4plus
输入	6个温度传感器(4个自带) 1个湿度传感器 8个数字输入 6个0-10V / 4-20 ma模拟输入 1个静压传感器 1个二氧化碳传感器 1个氨气传感器 3个鸡秤
输出	16个继电器 6个0-10V模拟输出 通过单相电机/三相电机直接控制4个进风窗。
电源	230V / 400V
尺寸	331x425x182 mm
IP保护	IP55
规则	89/392/欧洲经济共同体 – 73/336/欧洲经济共同体 – 73/23/欧洲经济共同体

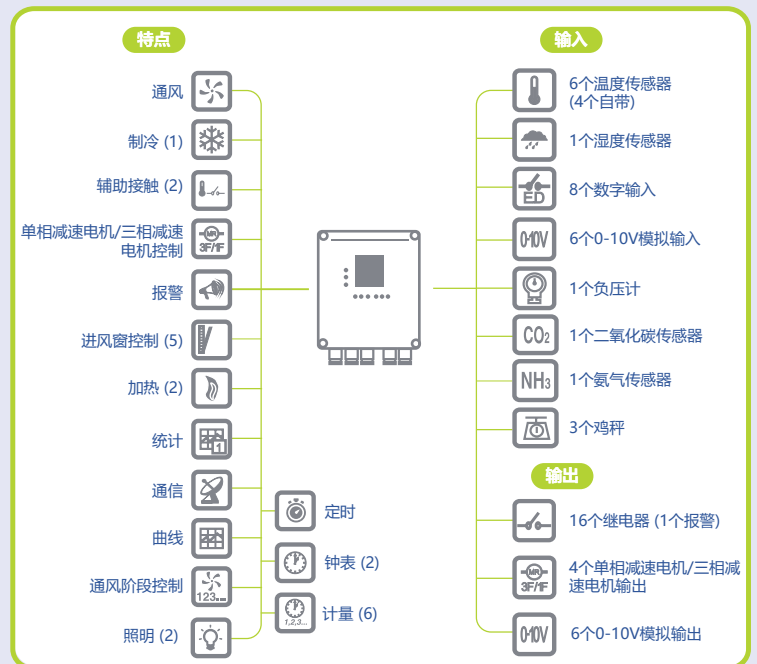



climate solutions  
CTi Touch line

ONLINE

