

CT2 | Central de comunicaciones


DETALLES

- CT2 es una central de comunicaciones, utilizada por los equipos de control de la granja, para poder acceder a ellos, de forma remota a través de CTIportal.
- CT2 puede comunicar utilizando la red de telefonía móvil 2G, 3G o mediante su conexión WIFI.
- El equipo puede funcionar de 100 - 240 Vac.
- CT2 permite la conexión local con los distintos dispositivos mediante 2 opciones diferentes:
 - **Vía BUS.** Hasta 10 equipos que dispongan de comunicaciones CTIportal, de longitud máxima de 350 metros (mín. 2x1.5 mm apantallado).
 - **Vía radio.** Hasta 8 equipos que dispongan de comunicaciones CTIportal, utilizando nuestros dispositivos de conexión RADE1.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	CT2
ENTRADAS	-
SALIDAS	1 Relé de Alarma 1 Puerto CAN WIFI IEEE 802.11 b/g/n Módem con comunicaciones 2G y 3G
ALIMENTACIÓN	100 - 240 Vac
MEDIDAS	187x122x90 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE - 73/336/CEE - 73/23/CEE

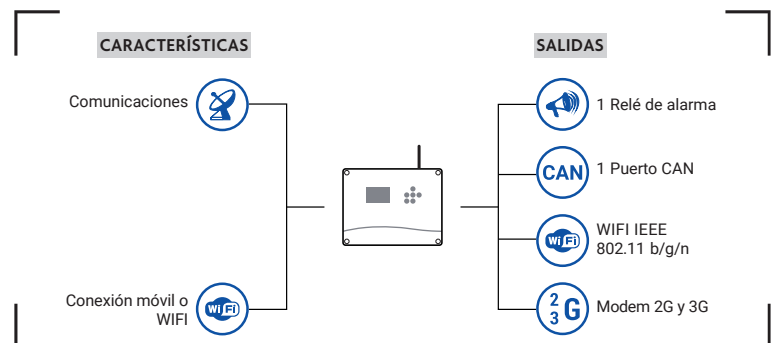



La información acerca del alcance de suministros, aplicación, uso y condiciones de funcionamiento de los equipos y los sistemas de análisis corresponden con los conocimientos existentes al momento de la impresión.

Reservado el derecho de modificación.

CTIcontrol / España 2020

Carretera de Abanilla,35-B
30140 Santomera
Murcia, (España)

Tel: 902 308 127 / (+34) 968 308 127
E-mail: central@cticontrol.com
www.cticontrol.com

