CTI30 C2 | Controlador de clima 6/15A

DETALLES

- Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, temporización y alarmas.
- Tiene 2 relojes y 1 contador.
- Sistema de ventilación partida (basado en ventilar con 2 ventiladores o 2 grupos de ventiladores).
- Tiene un relé de contacto auxiliar para controlar calefacción o refrigeración.
- Temporizador de ventilación, calefacción, contacto auxiliar y refrigeración.
- Tiene etapas de ventilación para 6 grupos.
- Temporizador de programas predefinidos o definidos por el usuario.
- Control de potencia regulable disponible en: 6A (1200 W) o 15A (3000 W).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
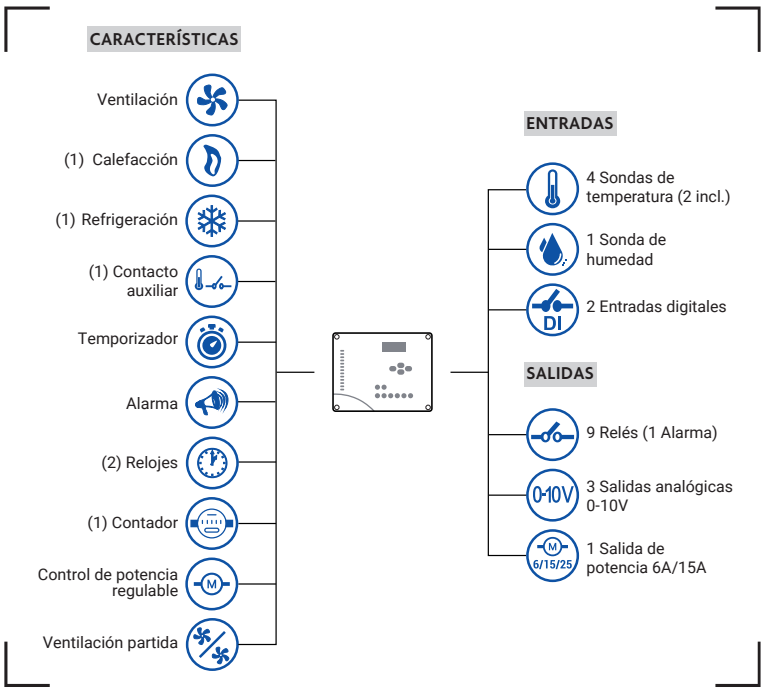
REFERENCIA	CTI30 C2
ENTRADAS	4 Sondas de temperatura 1 Sonda de humedad 2 Entradas digitales
SALIDAS	9 Relés 1 Salida de potencia: 6A / 15A 3 Salidas analógicas 0-10V
ALIMENTACIÓN	230 V
MEDIDAS	226x195x106 mm (6A) 226x220x106 mm (15A)
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE