


V125 | Controlador climático con un control directo de una ventana (motores monofásicos y trifásicos)

DETALLES

- Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, entrada de aire y alarma.
- Indica posición de ventanas.
- Control directo de un torno o ventana.
- Temporizador de contacto auxiliar.
- Tiene un control de contacto auxiliar y alarma.
- Potencia máxima: Motores monofásicos 2,2 Kw / Motores trifásicos 4 Kw.
- Control directo de motorreductor monofásico / trifásico por medio de una salida.

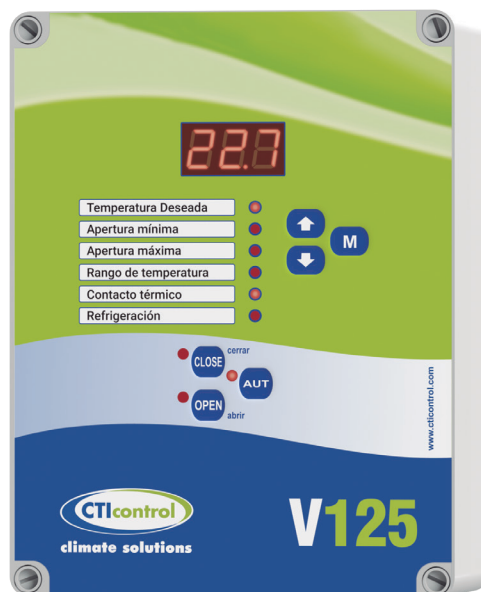

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	V125
ENTRADAS	1 Sonda de temperatura
SALIDAS	2 Relés 1 Salida motorreductor monofásico/ trifásico
ALIMENTACIÓN	230 V / 400 V
MEDIDAS	168x247x106 mm
PROTECCIÓN IP	IP66
NORMATIVAS	89/392/CEE - 73/336/CEE - 73/23/CEE

