

# V2plus | Komputer klimatyzacyjny ze statystyk i 2 bezpo rednimi sterowaniami oknami

Pozwala na sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem, alarmem, programatorem czasowym, licznikami, zegarami, statystyką, zarządzaniem hodowlami, krzywymi i wlotami powietrza oraz danymi pomiarów.

## OPIS

### STEROWANIE KLIMATEM

- Urządzenie sterowane poprzez ekran dotykowy.
- Kontrola do 8 etapów wentylacji.
- Bezpośrednia kontrola 2 wlotów powietrza i dodatkowa przez wyjście 0-10 V dla chłodzenia lub sufitu.
- Bezpośrednia kontrola 2 motoreduktorów. Maksymalna moc:
  - Silniki jednofazowe 4 kW
  - Silniki trójfazowe 2,2 kW
- Wyjścia 0-10 V kontrolujące jeden etap mocy, jeden przemiennik częstotliwości lub etapy kontroli dodatkowych okien.
- Krzywe wzrostu, Zarządzanie Hodowlami, Statystyki.
- Zegary i liczniki.


- Programowanie czasowe wentylacji, chłodzenia i styku pomocniczego.
- Rodzaje wentylacji: Statyczna, Dynamiczna i Mieszana.
- Types of farms: Tunnel and lateral.
- Funkcja alarmu maksymalnej i minimalnej temperatury.
- Kontrola wilgotności, CO<sub>2</sub> /NH<sub>3</sub> (amoniakiem) i depresjometrem z danym wpływającymi na odczyt.
- Programowanie czasowe wentylacji, chłodzenia i styku pomocniczego.

### KOMUNIKACJA

- CTIportal: Pozwala na dostęp do wszystkich urządzeń na fermie. Rozwiązanie oparte na chmurze. Analiza danych i przesyłanie notyfikacji na telefon komórkowy.

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REFERENCJA	V2plus
WEJŚCIA	6 Czujniki temperatury (3 wbudowanych) 1 Czujnik wilgotności 6 Wejścia cyfrowe 5 Wejścia analogowe 0-10V / 4-20 ma 1 Czujnik ciśnienia statycznego 1 Czujnik CO <sub>2</sub> 1 Czujnik amoniaku (NH <sub>3</sub> ) 3 Wagi
WYJŚCIA	12 Przełączniki 4 Wyjścia analogowe 0-10V 2 Wyjścia Motoreduktor jednofazowego/ trójfazowego
ZASILANIE	230V / 400V
WYMIARY	286x340x120 mm
OCHRONA IP	IP55
NORMY	89/392/EWG – 73/336/EWG – 73/23/EWG

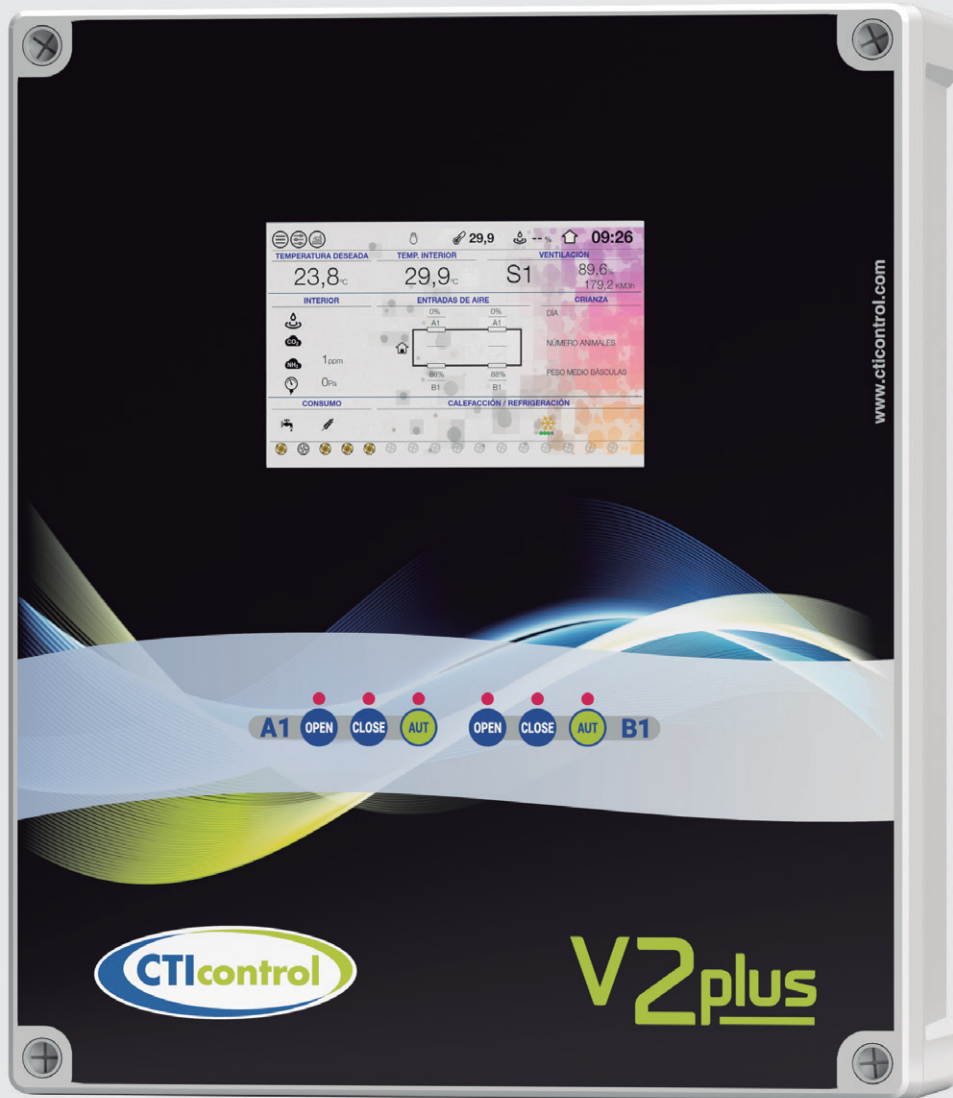

**CHARAKTERYSTYKA**