

# CTI41


## Климатический контроллер вентиляции с симисторным выходом 10/25А и кривыми

### ДЕТАЛЛИ

- Позволяет управлять вентиляцией, обогревом, охлаждением, электрическими нагревательными панелями, сигнализацией, хронометрированием, отдельной вентиляцией, приточными устройствами, кривыми, статистикой, выращиванием, влажностью, CO<sub>2</sub>, отрицательным давлением, таймерами, счётчиками и влияниями.
- Дисплей для отображения диаграмм и других функций.
- Одноуровневая или двухуровневая плавная вентиляция. Возможность управления шестью вентиляционными этапами через реле.
- Независимый контроль вентиляции и обогрева:
  - Симисторный выход для вентиляции до 10 А
  - Симисторный выход для вентиляции до 25 А
- Обладает кривой с шестью программируемыми точками.
- Вы можете управлять 1 приточным клапаном и 1 группой штор.
- Отображает температуру, желаемую температуру и процент вентиляции.
- Имеет дополнительное реле для управления отоплением или охлаждением.
- Раздельная система вентиляции (используя 2 вентилятора или 2 группы вентиляторов).
- Аналоговые выходы 0-10 В или 0-10 В для управления силовым каскадом или частотным вариатором.
- Имеет статистику, управление выращиванием и USB-вход.
- Контроль температуры, влажности, CO<sub>2</sub> / отрицательного давления и освещения.
- Связь: система контроля фермы посредством CTIportal.
  - Центр связи на ферме, провод или радио.
  - ПК или смартфон через интернет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Артикул</b>	CTI41
<b>ВХОДЫ</b>	4 Датчика температуры (2 вкл.) 1 Датчик влажности 1 Датчик отрицательного давления / CO <sub>2</sub> 2 Цифровых входа
<b>ВЫХОДЫ</b>	12 Реле 3 Аналоговых выхода 0-10 В 1 Регулируемый выход: 10А / 25А
<b>КОРМЛЕНИЕ</b>	230 V – 50/60 Hz
<b>РАЗМЕРЫ</b>	237x310x100 mm
<b>ЗАЩИТА IP</b>	IP55
<b>СТАНДАРТЫ</b>	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

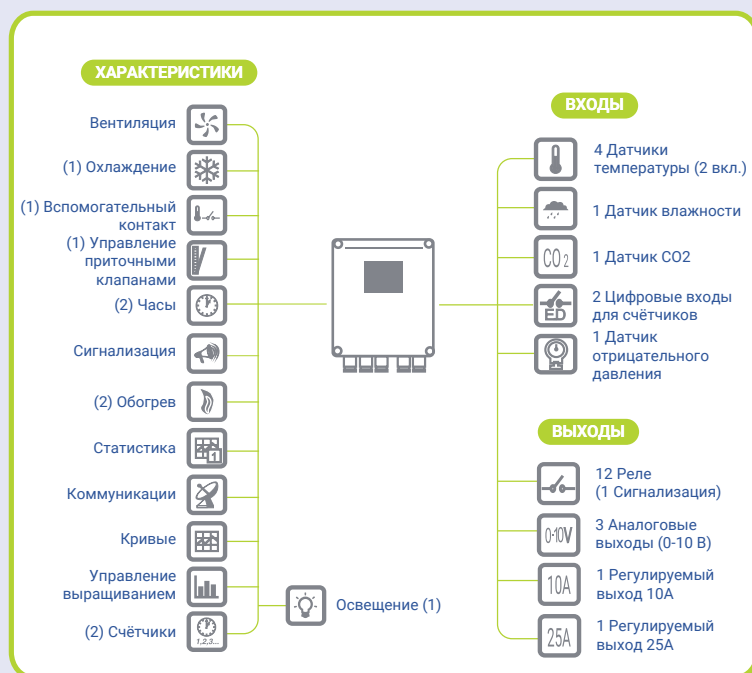



**climate solutions**  
**CTi Touch line**

ONLINE

