

СТІ80

Климатический компьютер со статистической информацией и управлением отрицательным давлением


ДЕТАЛЛИ

- Позволяет управлять вентиляцией, обогревом, охлаждением, сигнализацией, таймером, метеостанцией, кривыми, статистикой, счётчиками, приточными клапанами, влажностью, CO₂, аммиаком, отрицательным давлением, выращиванием и влияниями.
- 3-дюймовый монохромный графический дисплей.
- Аналоговые выходы 0-10 В могут управлять частотными преобразователями или моторедукторами открывающими приточные клапаны.
- Может управлять 2 группами приточных клапанов и одной группой штор. Контроль до 12 этапов вентиляции.
- Функция сигнализации максимальной и минимальной температуры.
- Виды вентиляции: статическая, динамическая и смешанная.
- Типы ферм: туннельные и поперечные.

- Кривые роста, статистика и управление выращиванием.
- Контроль температуры, влажности, отрицательного давления, CO₂ / NH₃, настраиваемые влияния.
- Вентиляция, охлаждение и вспомогательный контакт могут быть хронометрированы.
- Включает температурные датчики для измерения температуры внутри и снаружи помещений. Аварийная сигнализация при максимальной и минимальной температуре.
- Реле с возможностью настройки для обогрева или охлаждения.
- Имеются таймеры для освещения и счётчики для воды и корма.
- Можно подключить метеостанцию.
- Связь: система контроля фермы посредством STIportal.
 - Центр связи на ферме, провод или радио.
 - ПК или смартфон через интернет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	СТІ80
ВХОДЫ	4 Датчика температуры (3 вкл.) 1 Датчик влажности 4 Цифровых входа 2 Аналоговых входа 0-10 В / 4-20 мА 1 Датчик отрицательного давления 1 Датчик CO ₂ /NH ₃ 1 Флюгер
ВЫХОДЫ	16 Реле 4 Аналоговых выхода 0-10 В
КОРМЛЕНИЕ	230 V
РАЗМЕРЫ	237x310x100 mm
ЗАЩИТА IP	IP55
СТАНДАРТЫ	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

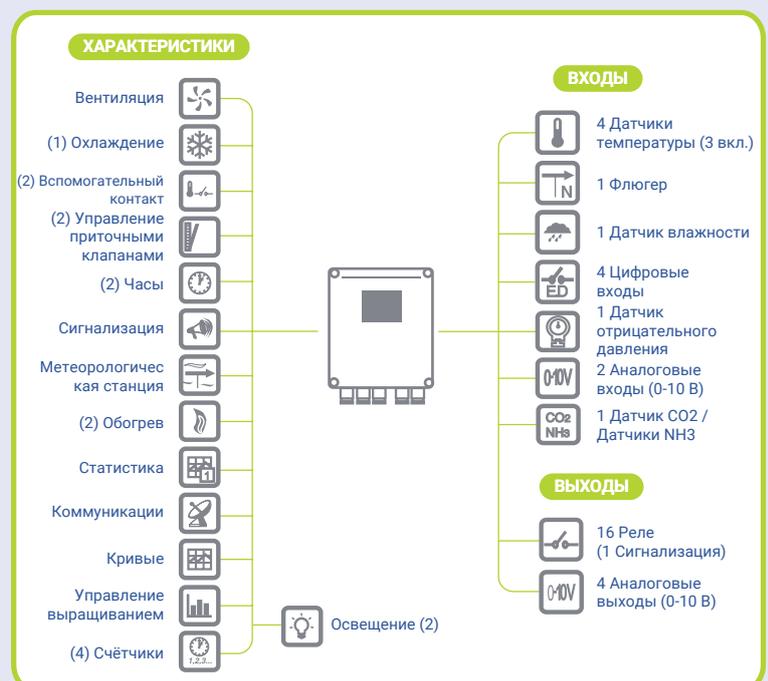

ONLINE

