

V4plus


Климатический компьютер со статистикой и прямым управлением 4 приточными клапанами (однофазные или трёхфазные двигатели)

ДЕТАЛЛИ

- Позволяет управлять вентиляцией, отоплением, охлаждением, сигнализациями, таймерами, статистикой, кривыми, приточными клапанами, управлять выращиванием, информацией о бункерах.
- Управление устройством с помощью 7-дюймового цветного сенсорного экрана.
- Таймеры и счётчики.
- Независимое прямое управление 4 группами приточных клапанов и ещё одной группой через выход 0-10 Вольт.
- Прямое управление 4 мотор-редукторами. Максимальная мощность:
 - Однофазные двигатели мощностью 4 кВт.
 - Трёхфазные двигатели 2,2 кВт.
- Выходы 0-10 В для управления силовым каскадом, преобразователем частоты или дополнительными ступенями стеклоподъёмников.
- Виды вентиляции: статическая, динамическая и смешанная.
- Хронометрирование вентиляции, охлаждения и вспомогательного контакта.
- Кривые роста и статистика.
- Контроль до 12 этапов вентиляции.
- Типы ферм: туннельные и поперечные.
- Функция сигнализации максимальной и минимальной температуры.
- Контроль уровня влажности, CO₂, аммиак и датчик отрицательного давления.
- Реле с возможностью настройки для обогрева или охлаждения.
- CTIportal: Обеспечивает доступ ко всему ферменному оборудованию. Решение на основе облачных вычислений. Анализ данных и отправка уведомлений на мобильный телефон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	V4plus
ВХОДЫ	6 Датчиков температуры (4 вкл.) 1 Датчик влажности 8 Цифровых входов 6 Аналоговых входов 0-10 В / 4-20 мА 1 Датчик отрицательного давления 1 Датчик CO ₂ 1 Датчик аммиака (NH ₃) 3 Весы
ВЫХОДЫ	16 Реле 6 Аналоговых выходов 0-10 В 4 Однофазных/трёхфазных выходы для мотор-редукторов
КОРМЛЕНИЕ	230V / 400V
РАЗМЕРЫ	331x425x182 mm
ЗАЩИТА IP	IP55
СТАНДАРТЫ	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

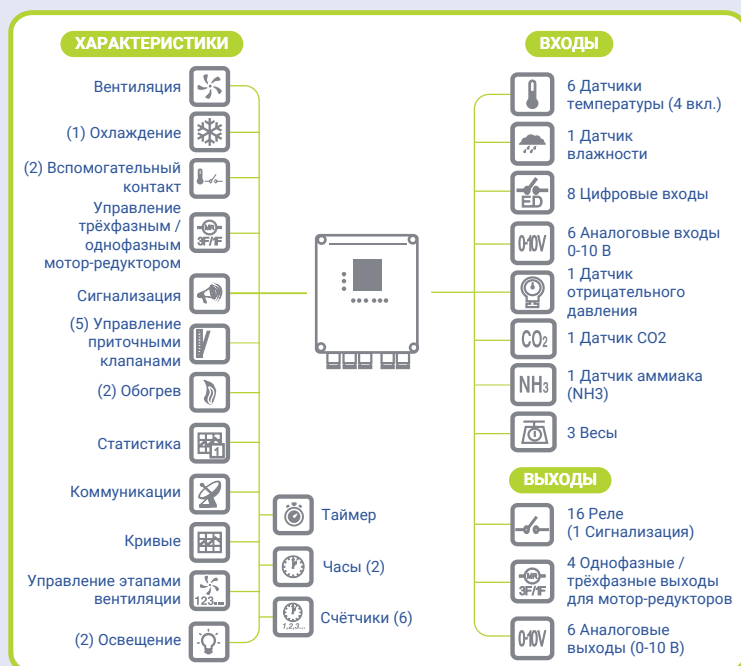



climate solutions
CTi Touch line

ONLINE

