

СТІ40


Климатический контроллер с кривыми, отрицательным давлением и симисторным выходом 6/15А

ДЕТАЛЛИ

- Позволяет управлять вентиляцией, обогревом, охлаждением, электрическими нагревательными панелями, сигнализацией, хронометрированием, отдельной вентиляцией, приточными клапанами, кривыми, статистикой, выращиванием, влажностью, отрицательным давлением или CO₂, таймерами, счётчиками и влияниями.
- Дисплей для отображения диаграмм и других функций.
- Устройство позволяет управлять максимум 6 вентиляционными группами.
- Обладает кривой с шестью программируемыми точками.
- Вы можете управлять 1 приточным клапаном и 1 группой штор.
- Имеет дополнительное реле для управления отоплением или охлаждением.
- Раздельная система вентиляции (используя 2 вентилятора или 2 группы вентиляторов).
- Аналоговые выходы 0-10 В или 0-10 В для управления силовым каскадом или частотным вариатором.
- Имеет статистику, управление выращиванием и USB-вход.
- Имеет 2 таймера (освещение и кормление) и 2 счётчика (корм и вода).
- Измеряет температуру внутри и снаружи помещения, влажность и отрицательное давление/CO₂, есть настраиваемые влияния.
- Связь: система контроля фермы посредством CTIportal.
 - Центр связи на ферме, провод или радио.
 - ПК или смартфон через интернет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	СТІ40
ВХОДЫ	4 Датчика температуры (2 вкл.) 1 Датчик влажности 2 Цифровых входа 1 Датчик отрицательного давления / CO ₂
ВЫХОДЫ	9 Реле 3 Аналоговых выхода 0-10 В 1 Регулируемый выход: 6А / 15А
КОРМЛЕНИЕ	230 V – 50/60 Hz
РАЗМЕРЫ	220x310x100 mm
ЗАЩИТА IP	IP55
СТАНДАРТЫ	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

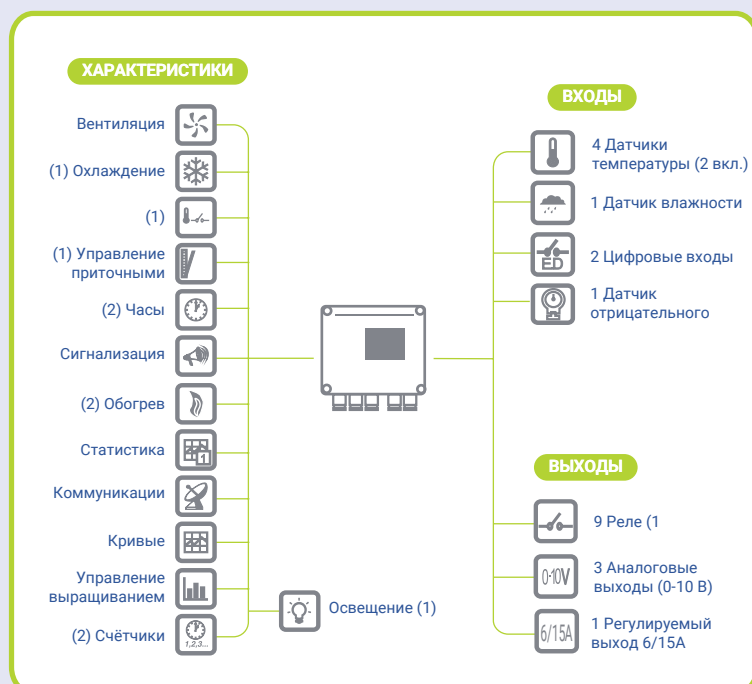



climate solutions
CTi Touch line

ONLINE

