


# VX3 | Controlador de entradas de aire

## DETALLES

- Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, alarma y entradas de aire.
- Control de motorreductores de los modelos MRT10 y MRT20
- Relé de contacto auxiliar para calefacción o refrigeración.
- Relé de Alarma.
- Control de 3 grupos de entradas de aire tipo A, B y C.
- Ventilación mínima temporiza en modo todo/nada y en modo ventilación progresiva.
- Posibilidad de llevar las entradas de aire a un porcentaje deseado al conectar la refrigeración.
- Sistema anti-asfixias. Detección de fallo eléctrico llevando a las ventanas a una posición de emergencia previamente programada.
- Temporizador para ventilación, refrigeración y contacto auxiliar.
- En lugares donde no hay suministro eléctrico se puede alimentar a 24Vdc con baterías externas.
- Realiza directamente la carga de las baterías de los equipos MRT10.

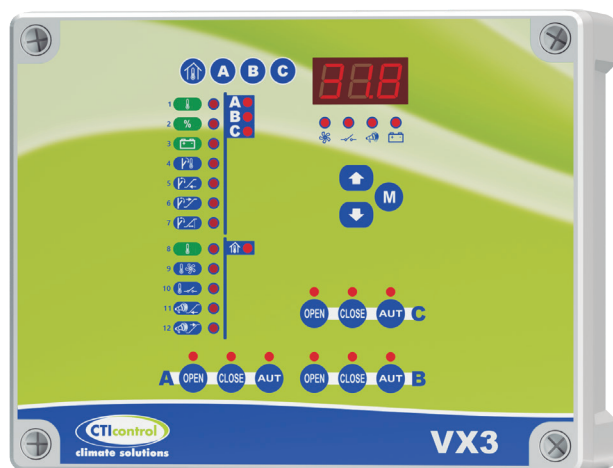

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	VX3
ENTRADAS	3 Sondas de temperatura (1 incluida) 2 Entradas digitales
SALIDAS	3 Relés
ALIMENTACIÓN	AC: 240 Vac DC: 24 Vdc
MEDIDAS	226x195x106 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE - 73/336/CEE - 73/23/CEE

